

Válvula de Esfera Tripartida Passagem Plena


1000 WOG / PN63

Inox 304

Extremidade BSP

Teste e Inspeção: API 598

Bitolas de 1/2" até 4"

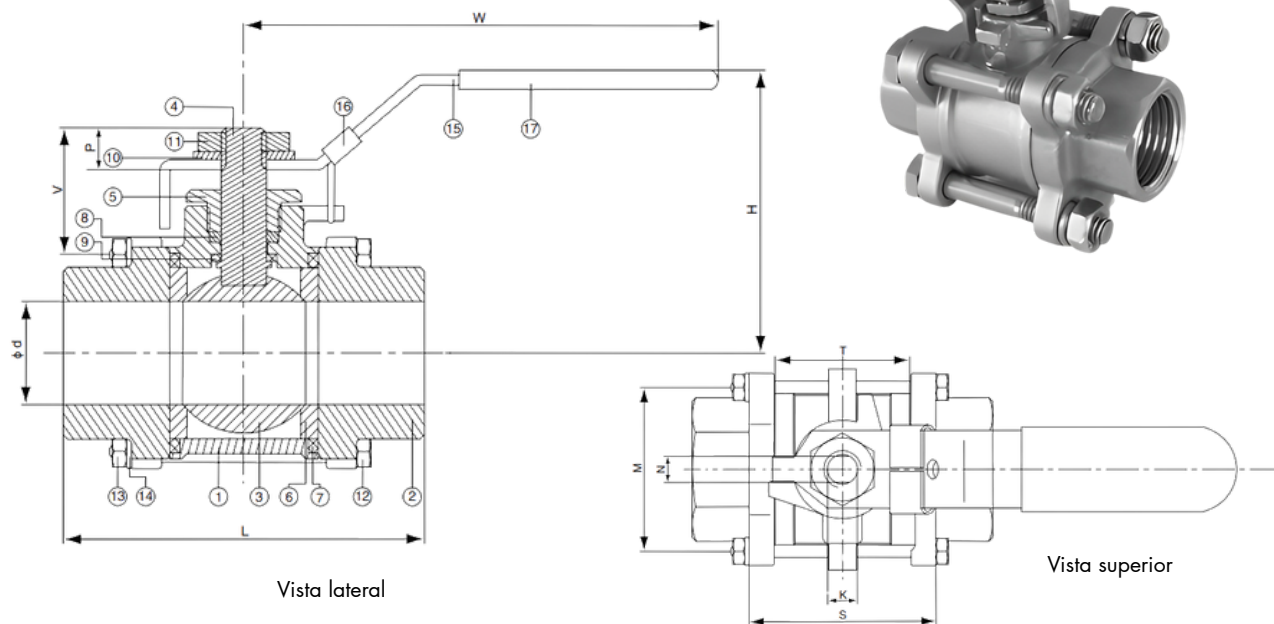

ITEM	PEÇAS	MATERIAL
1	Corpo	ASTM A351-CF8 / 1.4408
2	Tampa	ASTM A351-CF8 / 1.4408
3	Esfera	ASTM A351-CF8 / 1.4408
4	Haste	ASTM A276-316
5	Sede da esfera	PTFE / RTFE / CTFE
6	Junta	PTFE
7	Arruela de empuxo	PTFE
8	Gaxeta	PTFE
9	O-Ring	Viton
10	Arruela Belleville	50CrV4
11	Alavanca	ASTM A167-304
12	Trava (Stopper)	AISI 304
13	Porca superior	AISI 304
14	Trava (Lock Device)	AISI 304
15	Parafuso	AISI 304
16	Mola	AISI 304
17	Capa da alavanca	PVC

RTFE = PTFE com 15% de fibra de vidro (maior resistência mecânica) | CTFE = PTFE com 25% de carbono (antiestático e resistente à abrasão)